

# Cava Nord S.r.l

## Inerti da costruzione dal 1962

Azienda certificata per il controllo della produzione di Fabbrica

### Sede Operativa

20037 PADERNO DUGNANO VIA VALASSINA N°260

TEL. 02.9182376 – 02.9101356 – FAX.02.99041925


e-mail cavanord@cavanord.it - legalmail cavanord@legalmail.it

www.cavanord.it

C.F. E C.C.I.A.A. 09090460156

IBAN IT22D034403346000000535100 - P.IVA 00941330961

Capitale Soc. €100.000.00 i.v.




05

Certificato

1305-CPR-0333

### TABELLA DELLE PRESTAZIONI DICHIARATE
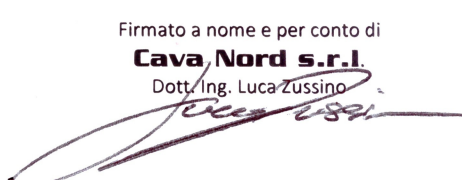
<b>DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°10</b> per aggregati per calcestruzzi secondo UNI-EN 12620:2008 <b>Aggregato fine 0/4 Gf 85</b> <b>“sabbia vagliata di frantoio”</b> Valevole per i codici prodotto 10, 20, 30, 40 e 50  Ai sensi del regolamento (UE) CPR n. 305/2011 e Regolamento (UE) 574/2014  1. Codice di identificazione unico del prodotto: <b>Aggregato fine 0/4 Gf 85 “sabbia vagliata di frantoio”</b>  2. Usi previsti del prodotto conformemente alla norma armonizzata: <b>UNI-EN 12620:2008 - Aggregati per Calcestruzzi</b>  3. Fabbricante: <b>Cava Nord Srl nella sede operativa di Paderno Dugnano in via Valassina 260</b>  4. Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione: <b>2+</b>  5. Organismo notificato che ha rilasciato il Certificato CPR n.: <b>ICMQ S.p.a. certificato n.1305-CPR-0333</b>  6. Prestazioni dichiarate: <b>Le prestazioni dichiarate del prodotto sono riportate nella tabella “PRESTAZIONI DICHIARATE” annessa alla presente Dichiarazione di Prestazione .</b>  La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate nel presente documento. Si rilascia tale dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3 in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011.  <p style="text-align: center;">Firmato a nome e per conto di <b>Cava Nord s.r.l.</b> Dott. Ing. Luca Zussino</p> 	<b>Forma dei granuli</b>	Valore dichiarato	<i>NPD</i>
	<b>Granulometria</b>	Dimensione	<i>0/4</i>
		Categoria	<i>Gf85</i>
	<b>Massa volumica dei granuli</b>	Valore dichiarato	<i>&lt; 2.70 Mg/m<sup>3</sup></i>
	<b>Pulizia:</b>		
	• Qualità delle polveri	Categoria	<i>f3</i>
	• Contenuto di conchiglie	Categoria	<i>NPD</i>
	<b>Resistenza alla frantumazione</b>	Categoria	<i>NPD</i>
	<b>Resistenza alla levigabilità</b>	Categoria	<i>NPD</i>
	<b>Resistenza all’abrasione</b>	Categoria	<i>NPD</i>
	<b>Resistenza all’usura</b>	Categoria	<i>NPD</i>
	<b>Composizione/contenuto:</b>		
	• Cloruri	Valore dichiarato	<i>&lt;0.03 %</i>
	• Solfati solubili in acido	Categoria	<i>AS<sub>0.2</sub></i>
	• Zolfo totale	Valore dichiarato	<i>&lt; 1%</i>
	• Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del cls	Valore dichiarato	<i>SOSTANZA UMICA ASSENTE</i>
	• Contenuto di carbonato	Valore dichiarato	<i>NPD</i>
	<b>Stabilità di volume:</b>		
	• Ritiro per essiccamento	Valore dichiarato	<i>NPD</i>
	• Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d’altoforno raffreddata in aria	Valore dichiarato	<i>NPD</i>
	<b>Assorbimento di acqua</b>	Valore dichiarato	<i>&lt; 1% %WA</i>
	<b>Emissione di radioattività</b>	Valori dichiarati	<i>ASSENTI</i>
	<b>Rilascio di metalli pesanti</b>	Valore dichiarato	<i>ASSENTI</i>
	<b>Rilascio di idrocarburi poliaromatici</b>	Valore dichiarato	<i>ASSENTI</i>
<b>Rilascio di altre sostanze pericolose</b>	Valore dichiarato	<i>ASSENTI</i>	
<b>Durabilità al gelo/disgelo</b>	Valore dichiarato	<i>NPD</i>	
<b>Durabilità alla reazione alcali-silice</b>	Classe di Reattività	<i>EP<sub>II</sub> BM<sub>0.2</sub> BM<sub>1.0.33/0.48</sub></i>	
	Categoria di Reattività	<i>RA<sub>2</sub></i>	
<b>Esame petrografico:</b> <i>Aggregato naturale fine frantumato di composizione prevalentemente silicatica e modestamente carbonatica..</i>			

Edizione del 04/12/2024 REV: 020

### SEDE LEGALE : 20900 MONZA VIA SUOR MARIA PELLETTIER 4

CONDIZIONI DI VENDITA : La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Le eventuali differenze sul quantitativo della merce devono essere segnalate al ricevimento della stessa . Non si accettano reclami se non fatti entro 8 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi commerciali e ci autorizza a ritenerci sciolti da qualsiasi impegno sospendendo le ulteriori consegne . Le condizioni suddette si intendono tutte accettate col solo atto del ritiro dei materiali e della fattura. Per ogni controversia è competente il foro di Monza.